TRECHO 2B

TRECHO 2A

TRECHO 1B2

TRECHO 1B

TRECHO 1A

TRECHO 3

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA BANCA DE JORNAL

Ponto Gás

Ponto Gás

1 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/200

## PLANTA DE SITUAÇÃO | LOCALIZAÇÃO

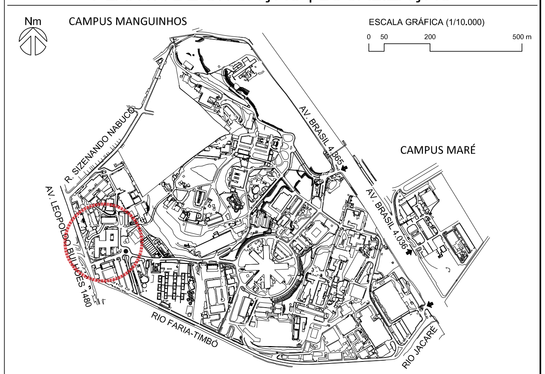


## LEGENDA

- NÍVEL ACABADO DA PAVIMENTAÇÃO
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- RE - RALO COLETOR EXISTENTE
- CAIXAS DE REDE DE INFRAESTRUTURA
- POSTE EXISTENTE
- POSTE PROJETADO
- ÁRVORE / PALMEIRA EXISTENTE
- INDICAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ACLIVE (S) OU DECLIVE (D)
- ELEMENTOS A DEMOLIR OU REMOVER
- ELEMENTOS A CONSTRUIR
- PLACA A SER REMOVIDA OU REALOCADA
- LIXEIRA NOVA OU REALOCADA
- NOVA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
- NOVO BALIZADOR
- NUMERAÇÃO DE DETALHES

**PAVIMENTAÇÃO**

- PASSEIO EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, COM JUNTAS DE PVC A CADA 1,5 M.
- PASSEIO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, FCK=30 MPA.
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO POROSO (PISO DRENANTE)
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE PARALELEPÍPEDO.
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO RETANGULAR INTERTRAVADO, ARRANJO ESPINHA DE PEIXE.
- MEIO-FIO PROJETADO EM GRANITO
- MEIO FIO PROJETADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
- MEIO FIO PROJETADO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REBAIXADO.
- PISO TÁTIL DE ALERTA
- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- PINTURA AMARELA

## NOTAS

1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;

2 - O MATERIAL A SER MOVIMENTADO DEVERÁ SER LIMPO, SENDO RETIRADO TODO O ENTULHO NÃO ORGÂNICO, E DISTRIBUÍDO OU GUARDADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;

3 - A ESPECIFICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

4 - EM RAZÃO DA IMPRECISÃO DA TOPOGRAFIA OS NÍVEIS DEVERÃO SER REVERIFICADOS E REVISADOS NO LOCAL.

5 - A INSTALAÇÃO DOS PISOS TÁTEIS DE ALERTA E DIRECIONAL DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NBR 9050.
- O PISO TÁTIL DEVERÁ SER TOTALMENTE NIVELADO COM A PAVIMENTAÇÃO ADJACENTE.
- O PISO TÁTIL DIRECIONAL NÃO PODERÁ SER INTERROMPIDO POR OBSTÁCULOS.
- EM TRAVESSIAS DE PEDESTRES, O PISO TÁTIL DE ALERTA DEVERÁ SER INSTALADO A UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 50CM DO MEIO-FIO.
- EM MUDANÇA DE DIREÇÃO DO PISO TÁTIL DIRECIONAL, SEGUIR O DESENHO E OS ÂNGULOS INDICADOS EM PLANTA BAIXA.

6 - TODAS AS CAIXAS DE REDES DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADAS NAS ÁREAS CUJA PAVIMENTAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR MODELO DUPLA FACE. PREVENDO-SE SEU NIVELAMENTO JUNTO AO PISO E ACABAMENTO SOBRE A TAMPA EM ARGAMASSA DE CIMENTO COM DECALQUE DO DESENHO DAS JUNTAS, CONFORME PAGINAÇÃO PROJETADA. ALÉM DA ESTAMPAGEM DAS SIGLAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS ATRAVÉS DE CARIMBOS COM 105X70MM ( cxl) E 6MM DE PROFUNDIDADE.

| EMIS. | DESCRIÇÃO | REVISADO POR | RESP. TÉCNICO | DATA |
|---|---|---|---|---|
| A | EMISSÃO INICIAL | NATHALIA PAIVA | NATHALIA PAIVA | 27/06/2023 |

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO / ÁREA: PAVILHÃO ERNANI BRAGA - ENSP

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETIVO: REDIMENS.INST. | CAMPUS: MANGUINHOS | | SETOR: EDIFICAÇÃO |
| Nº PREDIO: 054 | Nº DA META: 2023.030 | O.E. / O.R.: 2023.06.07.01 | Nº PRANCHA: U054A43A.DWG |
| TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: URBANISMO | | | FASE: EXECUTIVO |
| TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA GERAL URBANISMO | | | DATA: 30/06/2023 |
| | | | ESCALA: INDICADA |
| COORDENADOR DA META: CRISTINA RIBEIRO | RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHALIA PAIVA | CREA/CAU: A225234-1 | ART/RRT: 00A2252341 |

EQUIPE: C.RIBEIRO/LSANTIAGO/R.TORRES/J.MENASR/L.COUTO/U.MENDES/R.SANTOS/R.FURTADO/L.FERREIRA

URB-001

DESENHO: NATHALIA PAIVA
ULTIMA ALTERAÇÃO: 30/06/2023 09:43

ARQUIVO: U054A43A.DWG
ORIGEM DO ARQUIVO: C:\DESENHOS\
COMENTÁRIOS: