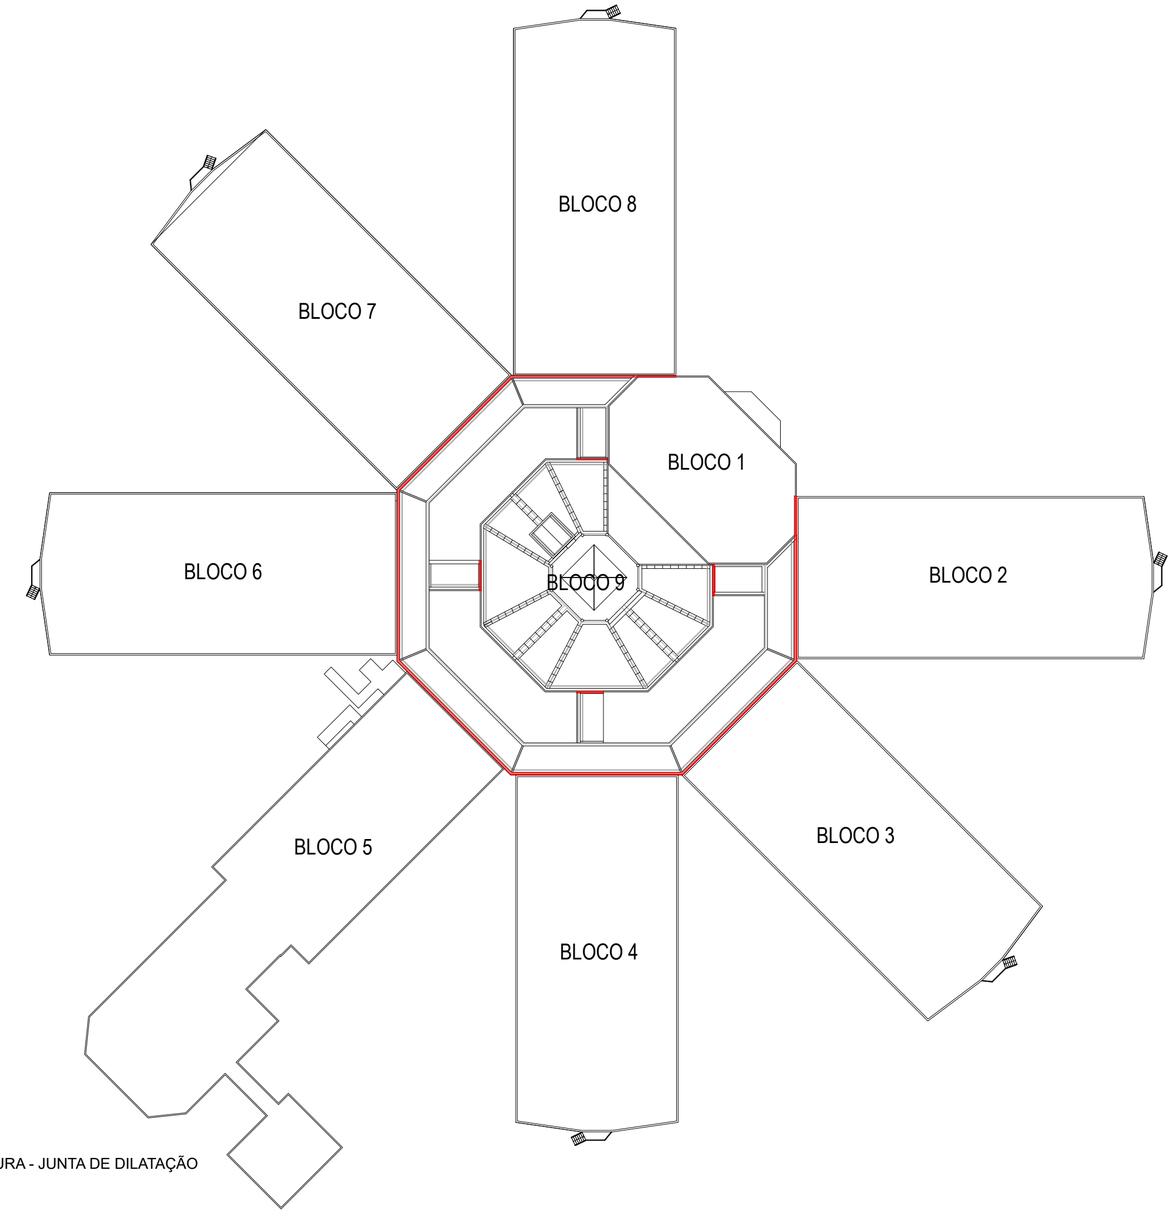

INCQS

PLANTA DE COBERTURA - JUNTA DE DILATAÇÃO

S/ ESCALA

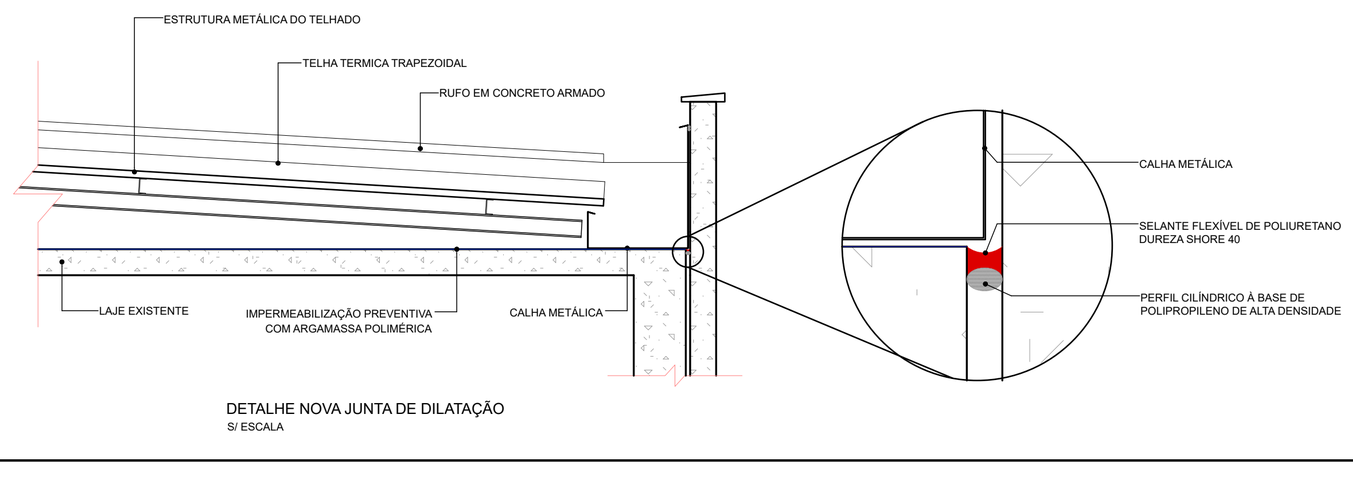

DETALHE NOVA JUNTA DE DILATAÇÃO

S/ ESCALA

NOTAS GERAIS

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO
2. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES A MEDIÇÃO NO LOCAL.
3. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O ARQUITETO/ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

LEGENDAS

ESTRUTURA DE CONCRETO

JUNTA DE DILATAÇÃO

OBSERVAÇÕES

1. IMPERMEABILIZAÇÃO PREVENTIVA:

Para impermeabilização preventiva da laje, deverá ser empregada argamassa polimérica rígida, monocomponente, à base de cimento e polímero em pó, aplicada em forma de pintura na superfície do concreto.

2. PREENCHIMENTO DA JUNTA:

Aplicar dentro da junta uma espuma de perfil cilíndrico à base de polipropileno de alta densidade ou cordão de polietileno ou cisal como limitador de profundidade.
As faces laterais superiores das juntas devem ser protegidas com fita adesiva antes de iniciar a aplicação, de modo a proporcionar um melhor acabamento.
O produto deverá ser um selante de poliuretano com dureza shore 40 e deve ser aplicado com o auxílio de uma espátula ou pistola apropriada ou bisnaga plástica, garantindo o contato total com as bordas da junta. O preenchimento deve ser feito evitando que o ar fique aprisionado formando bolhas. Apertar firmemente o produto contra os lados da junta para garantir uma boa aderência.
A fita adesiva deve ser removida antes da formação de película.
O acabamento côncavo do selante já aplicado deverá ser feito por meio de espátula ou colher, nunca utilizando para tal água com sabão/detergente, álcool ou outros produtos.

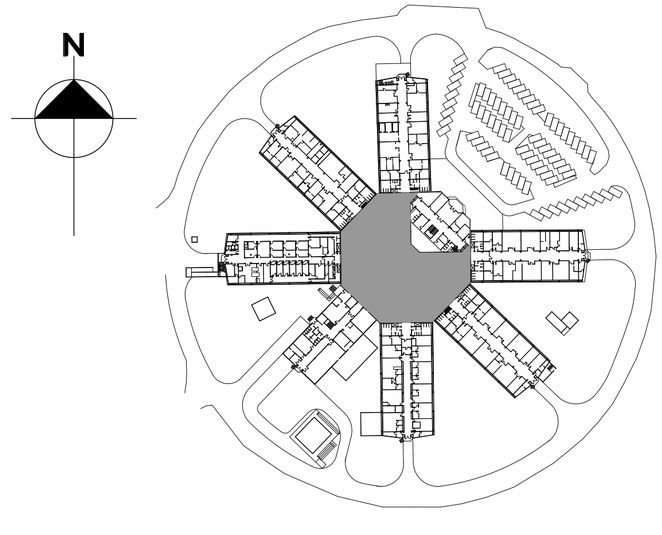

EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
A	LANÇAMENTO DE ESTUDO PRELIMINAR	BEATRIZ	ZÚÑIGA	JAN/2025

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

COGIC Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

NOME DO PRÉDIO / ÁREA
INCQS
FIOCRUZ CAMPUS MANGUINHOS

OBJETIVO	CAMPUS		SETOR
REFORMA	MANGUINHOS-RJ		EDIFICAÇÃO
Nº PRÉDIO	**Nº DA META**	**O.E. / O.R.**	**Nº PRANCHA**
035	2025-023	2025.06.04.01	A035A293A

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: ARQUITETURA/ SITUAÇÃO
FASE: PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DA PRANCHA
JUNTA DE DILATAÇÃO
ARQUITETURA | INCQS

DATA: 18/02/2025
ESCALA: **INDICADA**

COORDENADOR DA META	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	ART/RRT
ERISVALDO DE LIMA J.	JOSÉ EDUARDO V. ZÚÑIGA	84105210-8D	2020250179661

EQUIPE: J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; BEATRIZ LIMA; MATHEUS MELO

ARQ-01

PLOTADO EM: 20.06.2025
ESCALA DE PLOTAGEM: 1:1
COMENTÁRIOS:
USUÁRIO: MPN
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16.06.2025 12:59
CRIAÇÃO DO ARQUIVO: 16.06.2025